
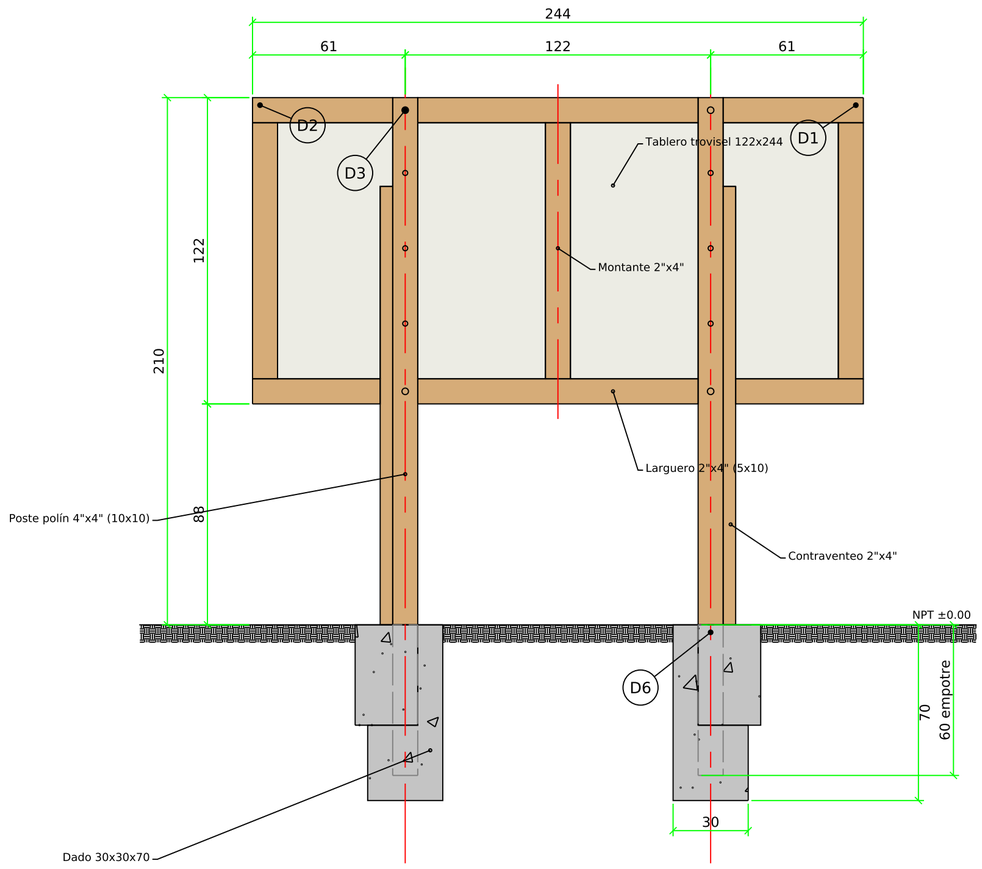


ALZADO POSTERIOR

(visto desde atrás) Cotas en cm

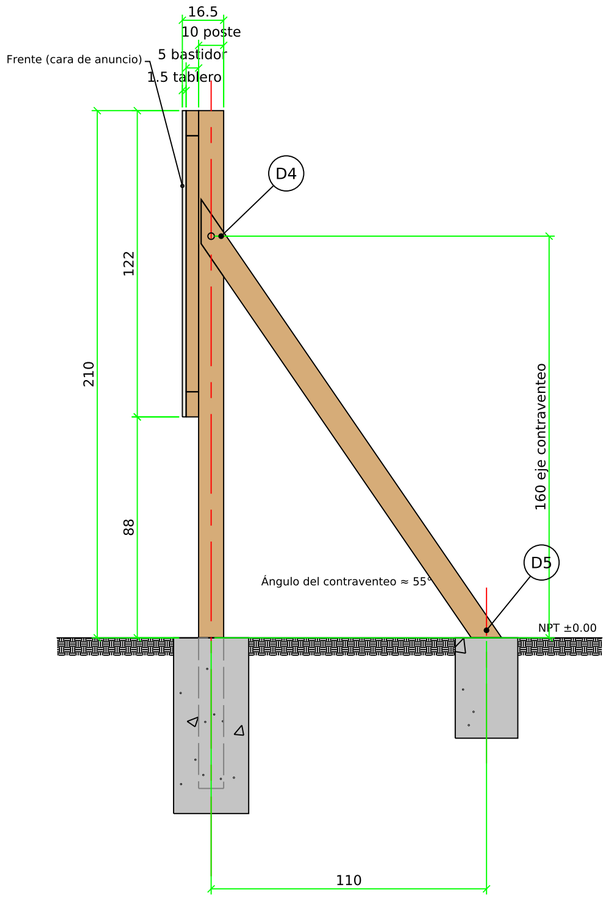

ALZADO LATERAL

(visto desde la derecha) Cotas en cm

NOTAS GENERALES

1. Cotas en cm. Niveles referidos al nivel de piso terminado (NPT ±0.00).
2. Tablero trovisel 122x244 cm en posición horizontal: borde inferior a 88 cm y borde superior a 210 cm del piso. Espesor supuesto 1.5 cm.
3. Madera de pino de 1a, seca, tratada (sales CCA o equivalente). Medidas nominales: polín 4"x4" = 10x10, barrote 2"x4" = 5x10.
4. Bastidor con largueros corridos y 5 montantes a ejes 5, 61, 122, 183 y 239 cm. Postes a ejes 61 y 183 cm (cuartos del ancho).
5. Herrajes galvanizados. Pretaladrar todos los pernos.
6. Concreto f'c=150 kg/cm², agregado máx. 3/4". Colar con el poste aplomado y apuntalado; retirar puntales a los 7 días.
7. Acabado: sellador y esmalte o barniz exterior en toda la madera.
8. Verificar en obra el tipo de suelo y la exposición al viento.


LISTA DE MATERIALES

Pza	Descripción
1	Tablero trovisel 122 x 244 cm
2	Poste polín 4"x4" L=270 cm (210 + 60 empotre)
2	Larguero barrote 2"x4" L=244 cm
5	Montante barrote 2"x4" L=102 cm
2	Contraventeo barrote 2"x4" L=212 cm
4	Perno coche 3/8" x 7" c/rondana y tuerca
2	Perno 3/8" x 7" c/2 rondanas y tuerca
6	Pija (lag) 3/8" x 5" c/rondana
2	Ángulo 2"x2"x1/4" L=10 cm
2	Taquete expansivo 3/8" x 3" + perno 3/8" x 3 1/2"
10	Escuadra metálica 3" (L o T)
40	Tornillo madera #10 x 1 1/4" c/rondana
2	Dado concreto 30x30x70 cm (poste)
2	Dado concreto 25x25x40 cm (contraventeo)

Concreto total aprox. 0.18 m³

D1 UNIÓN TABLERO - BASTIDOR


Isométrico S/E



1. Tablero trovisel 122x244 sobre bastidor.
2. Tornillo para madera #10 x 1 1/4" con rondana, a cada 30 cm en perímetro y montantes, a 2.5 cm mín. del borde del tablero.
3. Bastidor de barrote 2"x4" (5x10) acostado.

D2 ESQUINA DEL BASTIDOR


Isométrico S/E



1. Unión a tope: larguero corrido, montante entre largueros; 2 clavos 3" o tornillos 3" por unión.
2. Escuadra metálica en L 3" (placa cal. 12) por la cara posterior, 4 tornillos 1".
3. Igual en las 4 esquinas y en las uniones T de montantes intermedios.

D3 UNIÓN BASTIDOR - POSTE


Isométrico S/E



1. Poste polín 4"x4" (10x10) detrás del bastidor.
2. En largueros: perno coche 3/8" x 7" con rondana y tuerca (2 por poste: sup. e inf.).
3. En montante: 3 pijas (lag) 3/8" x 5" con rondana, a cada 30 cm aprox.
4. Pretaladrar; tuercas del lado posterior.

D4 UNIÓN CONTRAVENTEO - POSTE


Isométrico S/E



1. Contraventeo barrote 2"x4" (5x10) por la cara exterior del poste, a ~55° con el piso.
2. Perno 3/8" x 7" con rondanas y tuerca, eje del perno a 160 cm del NPT.
3. Corte vertical en el extremo superior.

D5 BASE DEL CONTRAVENTEO


Isométrico S/E



1. Dado de concreto 25x25x40 cm, f'c=150 kg/cm².
2. Ángulo de acero 2"x2"x1/4", L=10 cm.
3. Taquete expansivo 3/8" x 3" al dado.
4. Perno 3/8" x 3 1/2" ángulo-contraventeo.
5. Madera sin contacto directo con el suelo.

D6 EMPOTRE DEL POSTE

Isométrico S/E



1. Dado de concreto 30x30x70 cm, f'c=150 kg/cm².
2. Poste empotrado 60 cm, extremo con 2 clavos de 4" cruzados como anclaje.
3. Plantilla de grava 10 cm para drenaje.
4. Tramo empotrado con impermeabilizante asfáltico; remate del dado con chaflán.

ESTRUCTURA PARA TROVISEL 122 x 244 cm (HORIZONTAL)

VERSIÓN 1: POLINES DE MADERA

Contenido: alzado posterior, alzado lateral, detalles isométricos D1-D6, notas y lista de materiales.

Unidades: cm Alzados: 1 unidad = 1 cm (esc. 1:1 en modelo)	Fecha: 2026-10-22
Detalles isométricos: sin escala (S/E)	Hoja: 1 de 1