
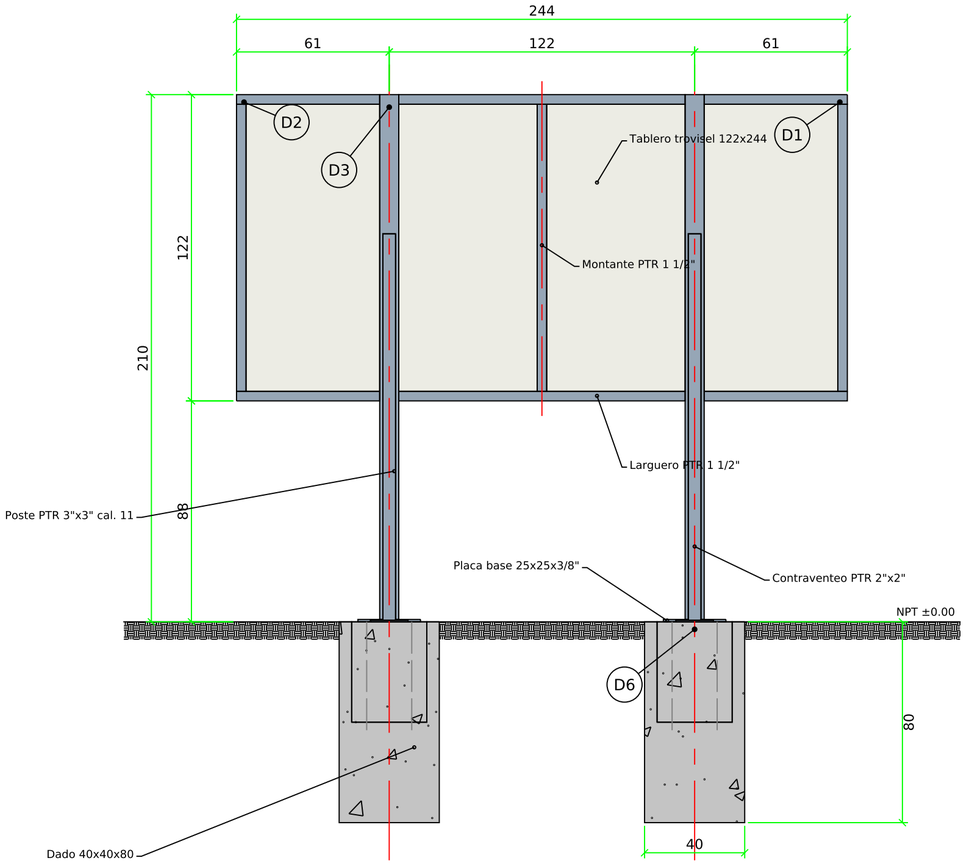


ALZADO POSTERIOR

(visto desde atrás) Cotas en cm

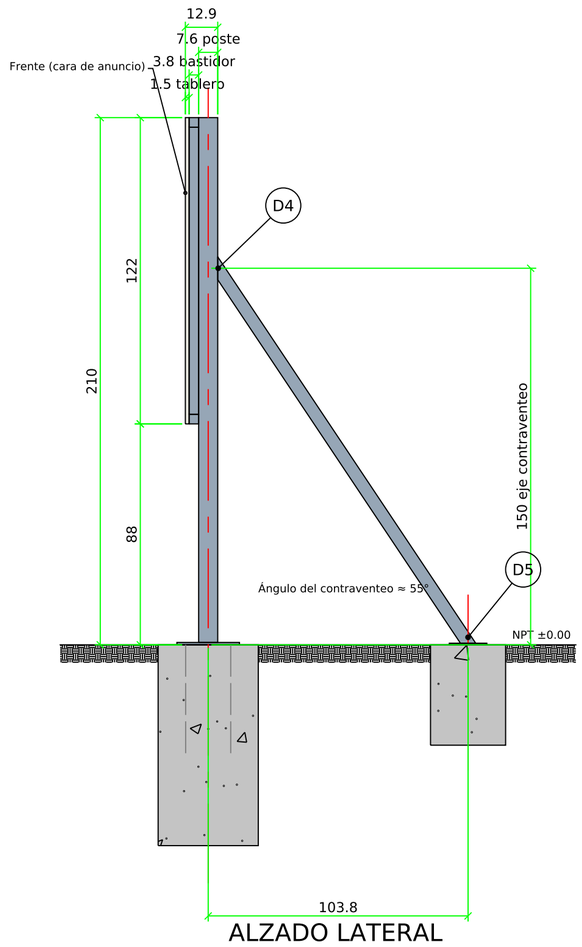

ALZADO LATERAL

(visto desde la derecha) Cotas en cm

NOTAS GENERALES

1. Cotas en cm. Niveles referidos al nivel de piso terminado (NPT ±0.00).
2. Tablero trovisel 122x244 cm en posición horizontal: borde inferior a 88 cm y borde superior a 210 cm del piso. Espesor supuesto 1.5 cm.
3. Acero ASTM A500 (PTR) y A36 (placas). Postes PTR 3"x3" cal. 11, bastidor PTR 1 1/2"x1 1/2" cal. 14, contraventeos PTR 2"x2" cal. 14.
4. Bastidor con largueros corridos y 5 montantes a ejes 1.9, 61, 122, 183 y 242.1 cm. Postes a ejes 61 y 183 cm (cuartos del ancho).
5. Soldadura con electrodo E-7018 (estructural) y E-6013 (bastidor). Limpiar escoria y esmerilar cordones visibles.
6. Concreto f'c=200 kg/cm². Anclas colocadas con plantilla antes del colado; montar la estructura a los 7 días.
7. Acabado: primario anticorrosivo y 2 manos de esmalte alquidálico.
8. Verificar en obra el tipo de suelo y la exposición al viento.


LISTA DE MATERIALES

Pza	Descripción
1	Tablero trovisel 122 x 244 cm
2	Poste PTR 3"x3" cal. 11 L=209 cm
2	Larguero PTR 1 1/2"x1 1/2" cal. 14 L=244 cm
5	Montante PTR 1 1/2"x1 1/2" cal. 14 L=114.4 cm
2	Contraventeo PTR 2"x2" cal. 14 L=185 cm
2	Placa base 25x25x3/8"
8	Cartabón placa 3/8" 8x12 cm
8	Ancla redondo 1/2" L=45 cm c/tuerca y rondana
2	Placa 15x15x1/4" (contraventeo)
4	Ancla redondo 3/8" L=30 cm c/tuerca y rondana
2	Tapa placa 3/16" 8x8 cm (remate de postes)
4	Tapa lámina cal. 14 (extremos de largueros)
40	Pija autorroscante #10 x 1" c/rondana neopreno
2	Dado concreto 40x40x80 cm (poste)
2	Dado concreto 30x30x40 cm (contraventeo)

Concreto total aprox. 0.33 m³

D1 UNIÓN TABLERO - BASTIDOR


Isométrico S/E



1. Tablero trovisel 122x244 sobre bastidor PTR.
2. Pija autorroscante punta broca #10 x 1" con rondana de neopreno, a cada 30 cm en perímetro y montantes, a 1.9 cm del borde.
3. Bastidor PTR 1 1/2"x1 1/2" cal. 14.

D2 ESQUINA DEL BASTIDOR


Isométrico S/E



1. Larguero corrido, montante a tope entre largueros.
2. Soldadura perimetral de filete 1/8" (electrodo E-6013), esmerilar cara frontal.
3. Extremos abiertos del PTR con tapa de lámina cal. 14 soldada.

D3 UNIÓN BASTIDOR - POSTE


Isométrico S/E



1. Poste PTR 3"x3" cal. 11 detrás del bastidor, tapa superior de placa 3/16" soldada.
2. Soldadura de filete 3/16" en ambos lados del poste contra largueros y montante (cordones de 5 cm a cada 15 cm en el montante).
3. Poste al ras del borde superior (210 cm).

D4 UNIÓN CONTRAVENTEO - POSTE


Isométrico S/E



1. Contraventeo PTR 2"x2" cal. 14 en la cara posterior del poste, a ~55° con el piso.
2. Extremo cortado a bisel, soldadura perimetral de filete 3/16" (E-7018).
3. Eje del contraventeo a 150 cm del NPT.

D5 BASE DEL CONTRAVENTEO


Isométrico S/E



1. Dado de concreto 30x30x40 cm, f'c=200 kg/cm².
2. Placa 15x15x1/4" con 2 anclas de redondo 3/8" L=30 cm con gancho, tuerca y rondana.
3. Contraventeo soldado a la placa con filete 3/16" perimetral.

D6 BASE DEL POSTE

Isométrico S/E



1. Placa base 25x25x3/8" con 4 barrenos 5/8".
2. 4 anclas redondo 1/2" L=45 cm con gancho, tuerca y rondana, a 18 cm entre ejes.
3. 4 cartabones placa 3/8" de 8x12 cm.
4. Filete 3/16" perimetral poste-placa.
5. Dado 40x40x80 cm, f'c=200 kg/cm²; nivelar con mortero sin contracción (grout) 2 cm.

ESTRUCTURA PARA TROVISEL 122 x 244 cm (HORIZONTAL)

VERSIÓN 2: ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA (PTR)

Contenido: alzado posterior, alzado lateral, detalles isométricos D1-D6, notas y lista de materiales.

Unidades: cm Alzados: 1 unidad = 1 cm (esc. 1:1 en modelo)	Fecha: 2026-10-22
Detalles isométricos: sin escala (S/E)	Hoja: 1 de 1